


CONTROLADOR TRELEC 5GD

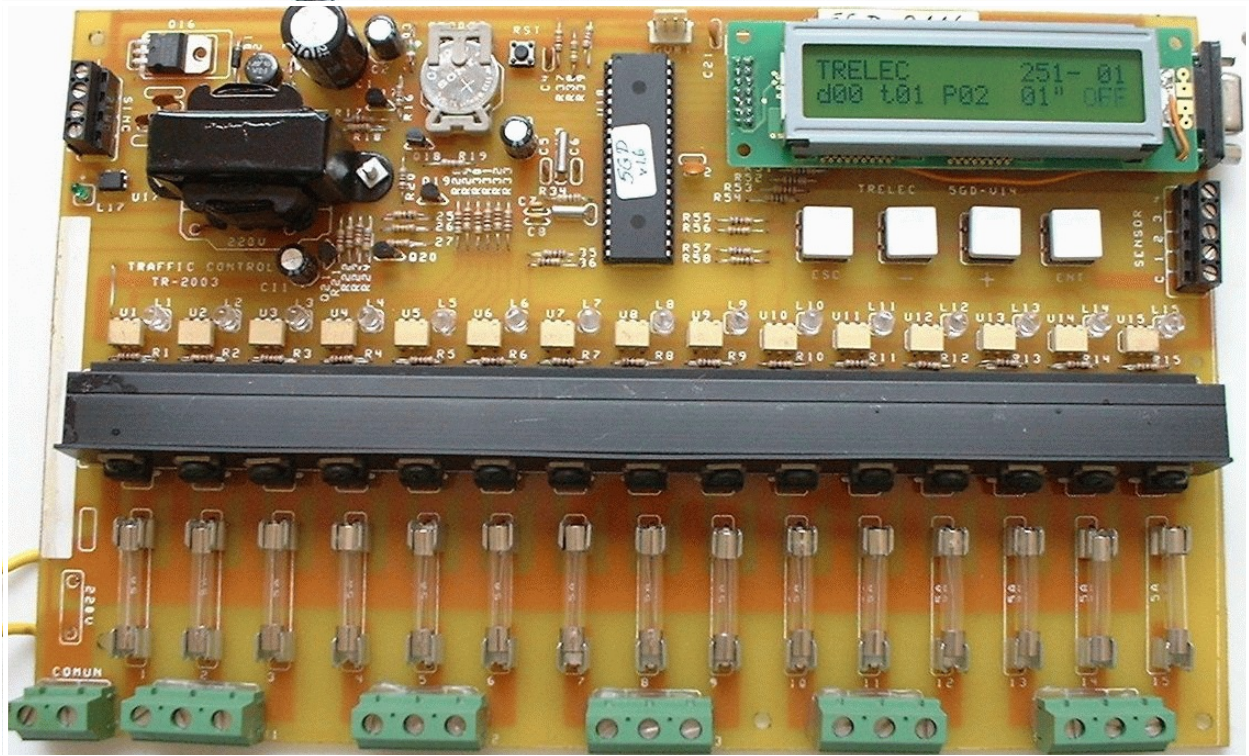

Descripción General

Los controladores TRELEC modelo 5GD poseen 5 grupos semafóricos, pueden programarse hasta en 8 fases, pudiendo variar no sólo los tiempos de su programación, sino también la forma de las fases de un horario a otro. Están diseñados para trabajar interconectados a una Central de Tráfico, o sincronizando ejes viales en forma autónoma.

Estos controladores pueden programarse totalmente desde una computadora remota, e incluso monitorearse o manejarlos manualmente desde una oficina remota. También soportan el uso de sensores vehiculares y peatonales para activar los modos actuados, pudiendo programar los horarios en los cuales se activan o desactivan.

Soporta programación horaria, por día de semana, por tipos de semana y estaciones del año.